


# BRIDAS DE PUENTE CENTRAL SPICER / SPL

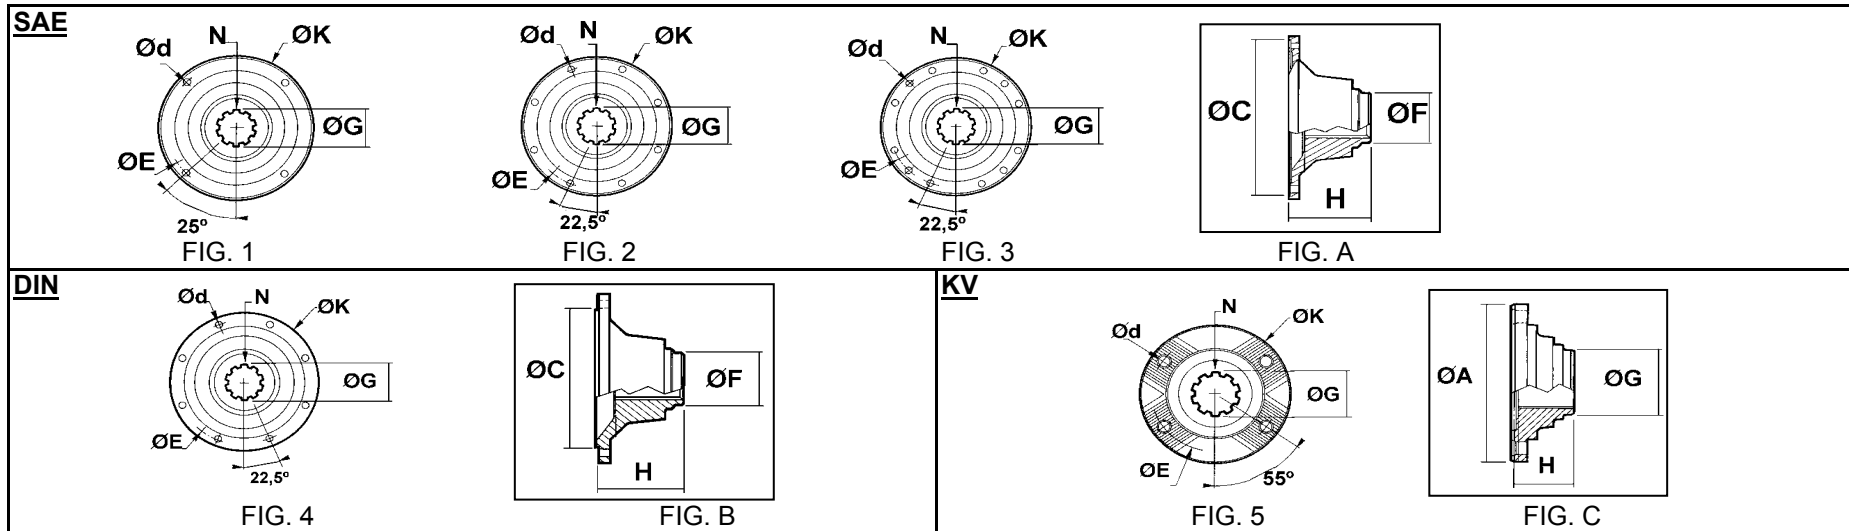

REF. Cardyfren	SERIE	FIG.	TIPO	ØA	Nº Talad.	Ød	ØC	H	Ø E	N	ØG	ØF	OBSERV.		
1310 0201	1310	1A	SAE	100	4	10	60,3	63,9	79,4	10	34,9	49,2		2-1-2601	
1410 0201	1410	1A	SAE	120	4	11,1	69,9	69,1	95,3	10	38,1	49,2		3-1-4621	
1410 0202	1410	1A	SAE	120	4	12,1	69,9	69,1	95,2	10	38,1	49,2		3-1-4631	
1410 0203	1410	5C	KV	120	4	11	KV70°	59	100	10	38,1	46		3-1-4921	
1480 0201	1480/1550	B4	DIN	120	8	10	75	73	101,5	10	44,5	55,6		4-1-5491	
1550 0201	1550	1A	SAE	146	4	14,1	95,3	62,3	120,6	10	44,5	55,6		4-1-5141	
1550 0202	1550	B4	DIN	150	8	12,3	90	78,6	130	10	44,5	55,6		4-1-5151	
1610 0203	1610	A2	SAE	174,6	8	9,7	168,2	73,1	155,5	10	44,5	55,6		01-310	
1610 0201	1610 / SPL90	A2	SAE	174,6	8	10,1	168,2	73,1	155,5	10	44,5	55,6		5-1-6001A	
0090 0202	SPL 90	C5	KV	120	4	11	KV70°	59	100	34	43,2	55,6		4-1-35	
0090 0203	SPL 90	C5	KV	150	4	13	KV70°	59	130	34	43,2	55,6		90-1-15	
1710 0201	1710	A3	SAE	203,2	12	10,1	196,9	92,7	184,1	38	48,26	62		6.5-1-2681	
0140 0201	SPL 140	C5	KV	180	4	15	KV70°	65	150	38	49,4	62		140-1-15	
1760 0201	1760 / 1810/SPL 170	A3	SAE	203,2	12	11,1	196,9	87,3	184,1	16	59,7	73		6.5-1-1811	
0170 0202	SPL 170	C5	KV	180	4	15	KV70°	62	150	46	59,7	73,1		250-1-25	
0250 0201	SPL 250	A3	SAE	203,2	12	11,1	196,9	87,3	184,1	46	59,7	73		250-1-11	
0250 0202	SPL 250	C5	KV	180	4	15	KV70°	89	150	46	58,4	73,1		250-1-15	