



MALDO
Mod. TRAURE 22-03

PRENSA DE DESMONTAR CRUCETAS CARDAN



Cardyfren S.L.

Subpoligono II El Oliveral N.7 46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA)

Tel: 96 1665179 Fax: 96 1665205

E-mail: cardyfren@cardyfren.es Web: www.cardyfren.es

PRENSA PARA DESMONTAR CRUCETAS DE CARDAN

Descripción:

Estructura de plancha de acero soldado.

Brazo con apoyo hidráulico manual para nivelación y soporte del cardan (Opcional hidráulico automático).

Mesa de trabajo incorporada .

Manómetro y regulador de presión del hidráulico.

3 Palancas para accionamiento de los hidráulicos.

- 1- Subida y bajada del pistón superior.
- 2- Apertura y cierre de mordazas.
- 3- Empujador inferior.

Incluido juego de útiles de crucetas para diámetro de dados desde \varnothing 35 mm. a \varnothing 72 mm. formado por:

- mordazas de cruceta.
- horquillas para hidráulico superior.
- horquillas para hidráulico inferior.


Botón de parada de emergencia.

Pintura:

Azul o verde.

Aplicación:

Desmontaje de crucetas de cardan.

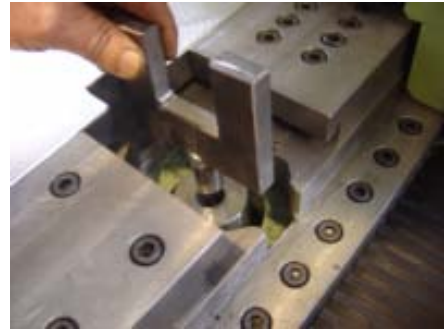

Características:

- Altura total maquina.
- Ancho total maquina.
- Largo total maquina con brazo de apoyo.
- Altura a mesa.
- Recorrido del hidráulico superior
- Presión de trabajo del grupo hidraulico.
- Potencia motor electrico.
- Tensión Alimentación (trifásica)

mm.	2100
mm.	1200
mm.	2100
mm.	1040
mm.	300
kg/cm ² .	120
Kw	3
V	380

(Se reserva el derecho de realizar ligeras modificaciones dimensionales sin previo aviso).

