

CATÁLOGO REFERENCIAL



TRANSMISIONES CORTAS

SHORT DRIVESHAFTS




WWW.CARDYFREN.COM



CARDANES EXTRA-CORTOS

SHORT COUPLING DRIVESHAFT

FIG-1

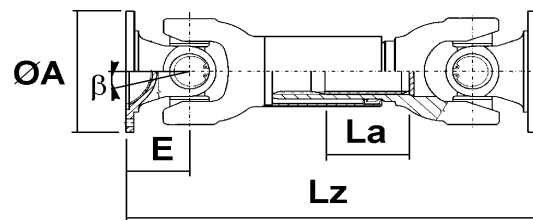

DIN


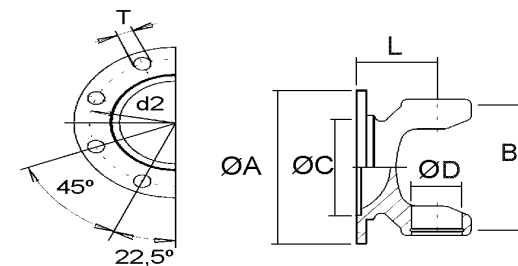


FIG-2

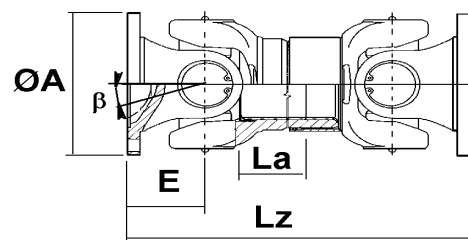

KV

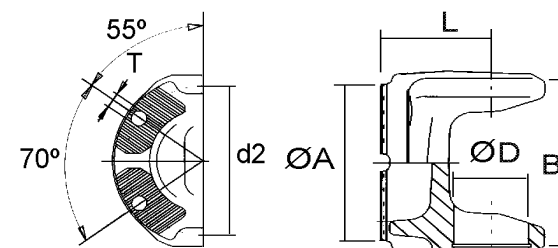


FIG-3


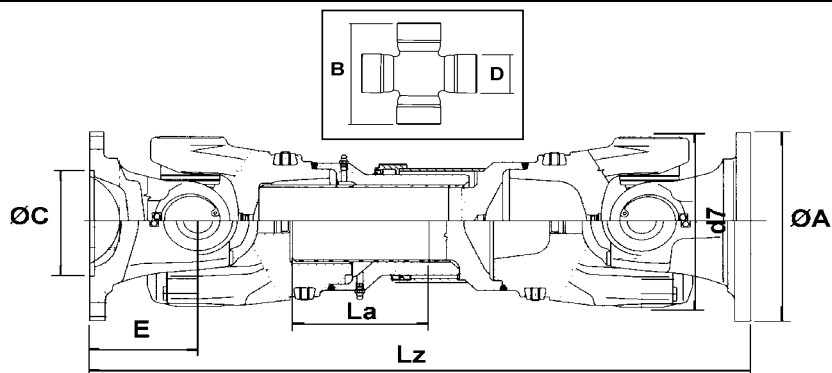


FIG-4



SAE

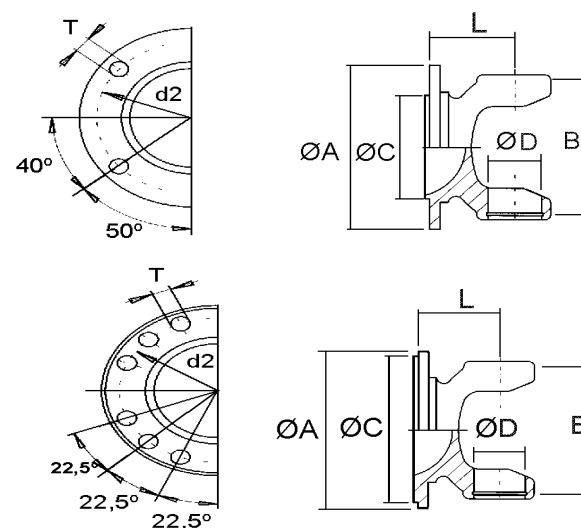
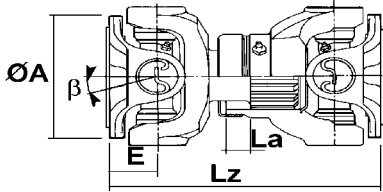
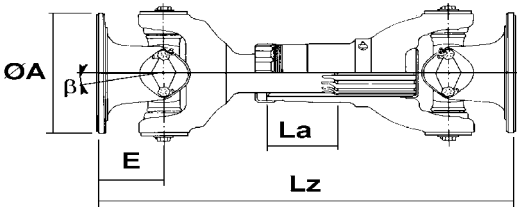
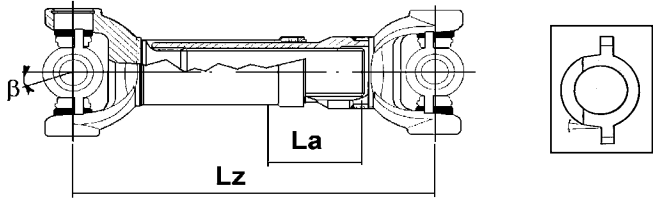
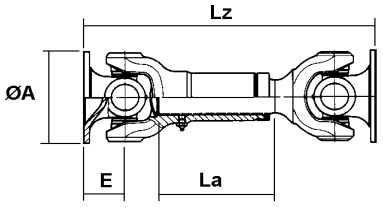

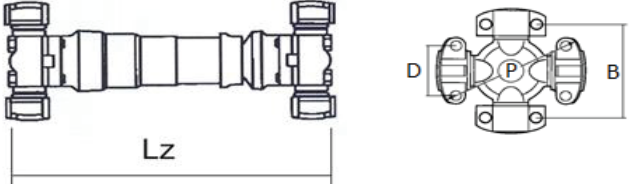


FIG-5	
FIG-6	
FIG-7	
FIG-8	
FIG-9	
FIG-10	

SERIE 0.105 (0105)
(Ø17x41)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	010513DD001	0105		17	41	9	165	20	DIN	58	4	5	30	30	47	30º	0.105.130.0001		0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD004	0105		17	41	9	175	25	DIN	58	4	5	30	30	47	30º	0.105.130.0002		0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD003	0105		17	41	9	175	25	DIN	58	4	5	30	30	47	30º	0.105.130.0862	Cruces engrase en los dados	0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD006	0105		17	41	8	195	25	DIN	58	4	5	30	30	47	30º	0.105.140.0001		0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD008	0105		17	41	8	215	25	DIN	58	4	5	30	30	47	30º	0.105.140.0002		0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD002	0105		17	41	9	165	20	DIN	65	4	6	35	30	52	25º	0.105.131.0001		0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD005	0105		17	41	9	175	25	DIN	65	4	6	35	30	52	25º	0.105.131.0002		0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD007	0105		17	41	8	195	25	DIN	65	4	6	35	30	52	25º	0.105.141.0001		0105	190 Nm	250 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010513DD009	0105		17	41	8	215	25	DIN	65	4	6	35	30	52	25º	0.105.141.0002		0105	190 Nm	250 Nm

SERIE 0.106 (0106)
(Ø19x48)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	010613DD002	0106		19	48	9	180	20	DIN	65	4	6	35	32	52	30º	0.106.130.0001		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD004	0106		19	48	9	190	20	DIN	65	4	6	35	32	52	30º	0.106.130.5008		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD005	0106		19	48	9	200	30	DIN	65	4	6	35	32	52	30º	0.106.130.5002		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD007	0106		19	48	8	220	30	DIN	65	4	6	35	32	52	30º	0.106.140.0001		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD009	0106		19	48	8	235	30	DIN	65	4	6	35	32	52	30º	0.106.140.0002		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD003	0106		19	48	9	180	20	DIN	75	6	6	42	32	62	20º	0.106.131.0001		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD006	0106		19	48	9	200	30	DIN	75	6	6	42	32	62	20º	0.106.131.0002		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD008	0106		19	48	8	220	30	DIN	75	6	6	42	32	62	20º	0.106.141.0001		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613DD010	0106		19	48	8	235	30	DIN	75	6	6	42	32	62	20º	0.106.141.0002		0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613YY001	0106		19	48		236	20	MOYU	Ø42			Ø25	60		30º	0.106.133.0001	MOYU Ø25 CHAVETA 25H7 OPCION CON PASADOR (inkl. Klemmgewinde)	0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613YY002	0106		19	48		256	30	MOYU	Ø42			Ø25	60		30º	0.106.133.0002	MOYU Ø25 CHAVETA 25H7 OPCION CON PASADOR (inkl. Klemmgewinde)	0106	400 Nm	520 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010613SS001	0106		19	48	9	170	20	SAE	82	4	8	36				0.166.139.4119	C/C=42/42 FIAT DM158	0106	400 Nm	520 Nm

**SERIE 0.107 (0107) /
473.30 (4730) /
NG24 / W075
(Ø22x58)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	010713DD001	0107		22	58	9	190	15	DIN	75	6	6	42	36	62	30°	0.107.130.5009		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD002	0107		22	58	9	200	25	DIN	75	4	8	42	36	62	30°	0.107.130.0074		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD004	0107		22	58	9	200	25	DIN	75	6	6	42	36	62	30°	0.107.130.0001		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD006	0107		22	58	9	225	35	DIN	75	6	6	42	36	62	30°	0.107.130.0002		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD008	0107		22	58	8	250	35	DIN	75	6	6	42	36	62	30°	0.107.140.0001		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD010	0107		22	58	8	270	35	DIN	75	6	6	42	36	62	30°	0.107.140.0002		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD005	0107		22	58	9	200	25	DIN	90	4	8	47	36	74,5	18°	0.107.131.0001		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD007	0107		22	58	9	225	35	DIN	90	4	8	47	36	74,5	18°	0.107.131.0002		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD009	0107		22	58	8	250	35	DIN	90	4	8	47	36	74,5	18°	0.107.141.0001		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713DD011	0107		22	58	8	270	35	DIN	90	4	8	47	36	74,5	18°	0.107.141.0002		0107	920 Nm	1200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010713YY001	0107		22	58		270	25	MOYU	50			25				0.107.133.5053	MOYU P/EJE Ø 25H7+ CHAV.8	0107	920 Nm	1200 Nm

**SERIE 1100 / 1140
(Ø23,8x61,2)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1100CC00001	1100		23,8	61,2	5	210	20	SAE	88	4	8	57,1	30,2	69,9	17°			1100	550 Nm	1130 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1100CC00003	1100		23,8	61,2	5	210	20	DIN	75	6	6	42	39	62	17°			1100	550 Nm	1130 Nm

**SERIE 287.00 (2800)
(Ø26x69,7)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	280013DD001	2800		26	69,7		200	20	DIN	100	6	8	57	42	84	18°		Engrasadores en los dados	2800		
CARDAN CORTO	280013DS001	2800		26	69,7		225	25	SAE	100 88	6 4	8 8	57		84	18°		Engrase central	2800		

**SERIE 30 (G030)
(Ø26x72,1)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	G030CC00003	G030		26	72,1	1	294	30	DIN	75	6	6	42	47	62	20°				800 Nm.	1100 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G030CC00001	G030		26	72,1	1	280	30	DIN	90	4	8	47	40	74,5	20°				800 Nm.	1100 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G030CC00004	G030		26	72,1	1	294	30	DIN	90	6	8	47	47	74,5	20°				800 Nm.	1100 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G030CC00002	G030		26	72,1	1	280	30	SAE	90	4	8	57,15	40	69,9	20°		Acopl. SAE 1100		800 Nm.	1100 Nm.

SERIE 0.109 (0109)
(Ø28,5x70,9)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	010913DD002	0109		28	71,5	9	225	25	DIN	90	4	8	47	42	74,5	20°	0.109.130.0001		0109	1700 Nm	2200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010913DD004	0109		28	71,5	9	250	40	DIN	90	4	8	47	42	74,5	20°	0.109.130.0002		0109	1700 Nm	2200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010913DD006	0109		28	71,5	8	280	40	DIN	90	4	8	47	42	74,5	20°	0.109.140.0001		0109	1700 Nm	2200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010913DD008	0109		28	71,5	8	310	40	DIN	90	4	8	47	42	74,5	20°	0.109.140.0002		0109	1700 Nm	2200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010913DD001	0109		28	71,5	9	225	25	DIN	100	6	8	57	42	84	18°	0.109.131.0001		0109	1700 Nm	2200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010913DD003	0109		28	71,5	9	250	40	DIN	100	6	8	57	42	84	18°	0.109.131.0002		0109	1700 Nm	2200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010913DD005	0109		28	71,5	8	280	40	DIN	100	6	8	57	42	84	18°	0.109.141.0001		0109	1700 Nm	2200 Nm
CARDAN CORTO ELBE	010913DD007	0109		28	71,5	8	310	40	DIN	100	6	8	57	42	84	18°	0.109.141.0002		0109	1700 Nm	2200 Nm

SERIE 687.15 (6815) /
2015 / PEP2
(Ø27x74,5)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO COMPACT	6815CC00003	6815		27	74	1	245	25	DIN	100	6	8	57	48	84	18°			2015		2.400 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6815CC00004	6815		27	74	1	280	60	DIN	100	6	8	57	48	84	18°			2015		2.400 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6815CC00002	6815		27	74	1	230	40	SAE	97	4	10	60,3	43	79,4	18°			2015		2.400 Nm

SERIE 1300
(Ø27x74,6)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1300CC00001	1300		27	74,6	5	277	20	SAE	97	4	9,8	60,3	35	79,4	20°			1300		1630 Nm

SERIE 1310
(Ø27x81,7)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00003	1310		27	81,7	5	223	22	SAE	98,5	4	9,7	60,3	35	79,4	15°			1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00006	1310		27	81,7	5	258	20	SAE	97	4	9,8	60,3	35	79,4	20°			1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00007	1310		27	81,7	5	270	22	SAE	97	4	9,8	60,3	35	79,4				1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00002	1310		27	81,7	5	223	22	SAE	98,5	4	10,2	60,3	35	79,4	15°			1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00001	1310		27	81,7	5	223	22	SAE	117,5	4	11,1	69,9	35	95,3	15°		Acoplam.1410	1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00010	1310		27	81,7	5	320	22	SAE	88	4	8	57,1	44	69,9	15°		Acoplam.1100	1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00005	1310		27	81,7	5	253	22	DIN	90	4	8,1	47	50	74,6	15°			1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00008	1310		27	81,7	5	288	20	DIN	90	4	8,08	47	50	74,5	20°			1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00004	1310		27	81,7	5	300	22	DIN	100	6	8,1	57	48	84	15°			1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00011	1310		27	81,7	5	330	48	DIN	100	6	8,1	57	48	84	15°			1310	1085 Nm	2170 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1310CC00009	1310		27	81,7	5	294	20	DIN	100	6	8,08	57	53	84	20°			1310	1085 Nm	2170 Nm

SERIE 43 (G043)
(Ø30x82,4)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	G043CC00009	G043		30	81,8	1	285	25	DIN	100	6	8	57	48	84	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00012	G043		30	81,8	1	286	20	DIN	100	8	8	57	58	84	25°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G04313DD001	G043		30	81,8		310	30	DIN	100	6	8	57	48	84	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G04313DD002	G043		30	81,8		320	40	DIN	100	6	8	57	48	84	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00002	G043		30	81,8	1	266	20	DIN	120	4	10	75	48	101,5	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00003	G043		30	81,8	1	266	20	DIN	120	6	8	75	48	101,5	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00005	G043		30	81,8	1	266	20	DIN	120	8	8	75	48	101,5	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00004	G043		30	81,8	1	266	20	DIN	120	8	10	75	48	101,5	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00016	G043		30	81,8	1	280	25	DIN	120	8	10	75	48	101,5	20°			287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00008	G043		30	81,8	1	266	20	SAE	90	4	8	57,15	48	69,9	20°		Acopl. SAE 1100	287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00014	G043		30	81,8	1	286	20	SAE	100	4	10	60,32	58	79,4	20°		Acopl. SAE 1300	287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00007	G043		30	81,8	1	266	20	SAE	116	4	11	69,85	48	95,25	20°		Acopl. SAE 1400	287,10	1800 Nm.	2400 Nm.
CARDAN CORTO DIN	G043CC00013	G043		30	81,8	1	286	20	KV	100	4	8,5	KV70°	58	84	20°		Dentado frontal	287,10	1800 Nm.	2400 Nm.

SERIE 0.110 (0110)
(Ø30x83)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	011013DD002	0110		30	83	9	255	30	DIN	100	6	8	57	46	84	20°	0.110.130.0001		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD004	0110		30	83	9	280	40	DIN	100	6	8	57	46	84	20°	0.110.130.0002		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD006	0110		30	83	8	310	40	DIN	100	6	8	57	46	84	20°	0.110.140.0001		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD008	0110		30	83	8	340	40	DIN	100	6	8	57	46	84	20°	0.110.140.0002		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD003	0110		30	83	9	255	30	DIN	120	8	8	75	46	101,5	18°	0.110.131.0001		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD005	0110		30	83	9	280	40	DIN	120	8	8	75	46	101,5	18°	0.110.131.0002		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD007	0110		30	83	8	310	40	DIN	120	8	8	75	46	101,5	18°	0.110.141.0001		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD009	0110		30	83	8	340	40	DIN	120	8	8	75	46	101,5	18°	0.110.141.0002		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD012	0110		30	83	8	355	40	DIN	100	6	8	57	58	84	35°	0.110.145.0001		0110	2300 Nm	3000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011013DD010	0110		30	83	8	385	40	DIN	100	6	8	57	58	84	35°	0.110.145.0002		0110	2300 Nm	3000 Nm

SERIE 1350
(Ø30,1x92)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	135013DD001	1350		30,1	92	5	340	30	SAE	98	4	11	60,3	55	79,4				1350		
CARDAN CORTO SPICER	135013DD006	1350		30,1	92	5	340	30	SAE	98	4	9,7	60,3	55	79,4				1350		
CARDAN CORTO SPICER	135013DD005	1350		30,1	92	5	310	30	SAE	116	4	11	69,8	39,6	95,25				1350		
CARDAN CORTO SPICER	135013DD004	1350		30,1	92	5	310	30	DIN	100	6	8	57	65	84				1350		

SERIE 687.20 (6820) /
2020 / PEP3
(Ø30,2x81,8)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO COMPACT	6820CC00009	6820		30,2	81,8	1	335	50	DIN	100	6	8	75	54	84	25			2020		3500
CARDAN CORTO COMPACT	6820CC00008	6820		30,2	81,8	1	320	40	DIN	120	8	10	75	54	101,5	25			2020		3500

**SERIE 1400 / 1410
(Ø30,1x106,3)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00002	1410		30,1	106,3	5	222	19,4	SAE	119	4	11,1	69,9	42,9	95,3	8°			1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00008	1410		30,1	106,3	5	306	45	SAE	114	4	11,2	69,85	43	95,3	20°			1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00003	1410		30,1	106,3	5	222	19,4	SAE	119	4	12,1	69,9	42,9	95,3	8°			1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00001	1410		30,1	106,3	5	213	19,4	SAE	150	4	14,1	95,2	38,1	120,7	8°		Acoplam.1550	1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00005	1410		30,1	106,3	5	265	19,4	DIN	100	6	8,1	57	64	84	8°			1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00007	1410		30,1	106,3	5	265	19,4	DIN	120	8	8,1	75	64	101,5	8°			1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00009	1410		30,1	106,3	5	332	45	DIN	120	8	8,08	75	56	101,5	20°			1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00006	1410		30,1	106,3	5	265	19,4	DIN	120	8	10,1	75	64	101,5	8°			1410	2035 Nm	3660 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1410CC00004	1410		30,1	106,3	5	251	19,4	KV	120	4	11	KV70°	57	100	8°		Dentado frontal	1410	2035 Nm	3660 Nm

**SERIE 687.25 (6825) /
2025 / PEP4
(Ø34,9x92)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO COMPACT	6825CC00002	6825		34,9	92	1	355	70	DIN	120	8	10,1	75	70	101,5	25°			2025		5000 Nm

**SERIE 687.30 (6830) /
2030 / PEP5 /
1480
(Ø34,9x106,4)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1480CC00001	1480		34,9	106,3	5	242,2	24,7	SAE	150	4	12,7	95,2	50,8	120,7	8°			1480	2710 Nm	4475 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1480CC00002	1480		34,9	106,3	5	260,6	24,7	DIN	120	8	10,1	75	60	101,5	8°			1480	2710 Nm	4475 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1480CC00003	1480		34,9	106,3	5	260,6	24,7	KV	120	4	11	KV70°	60	100	8°			1480	2710 Nm	4475 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6830CC00002	6830		34,9	106,3	1	379	40	DIN	120	8	10,1	75	72	101,5	25°			2030		6500 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6830CC00019	6830		34,9	106,3	1	426	95	DIN	150	8	12	90	78	130	25°			2030		6500 Nm

**SERIE 1500 / 1510 /
G606
(Ø39,6x115,9)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1500CC00001	1500		39,6	115,9	5	367	40	SAE	146	4	12,8	95,2	63,5	120,7	20°			1500	3100 Nm	5020 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1500CC00002	1500		39,6	115,9	5	401	40	SAE	175	8	9,8	168,2	80,5	155,6	20°		Acoplam.1610	1500	3101 Nm	5020 Nm

**SERIE 1550 /
SPL70 (L070)
(Ø34,9x126,1)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1550CC00001	1550		34,9	126,1	5	215	25	SAE	150	4	12,7	95,2	38,1	120,7	8°			1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1550CC00002	1550		34,9	126,1	5	245	25	SAE	150	4	12,7	95,2	50,8	120,7	8°			1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	155013SS001	1550		34,9	126,1	5	250	25	SAE	150	4	12,7	95,2	50,8	120,7	8°			1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1550CC00003	1550		34,9	126,1	5	246	25	SAE	175	8	10,1	168,2	50,8	155,5	8°			1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1550CC00006	1550		34,9	126,1	5	299	25	DIN	120	8	10,1	75	80	101,5	8°			1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1550CC00007	1550		34,9	126,1	5	299	25	DIN	150	8	12,1	90	80	130	8°			1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1550CC00004	1550		34,9	126,1	5	269	25	KV	120	4	11	KV70°	65	100	8°		Dentado frontal	1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1550CC00005	1550		34,9	126,1	5	275	25	KV	150	4	13	KV70°	68	130	8°		Dentado frontal	1550	3255 Nm	5965 Nm
CARDAN CORTO SPICER	L070CC00001	L070		34,9	126,1	1	298	25	DIN	120	8	10,1	75	80	101,5	8°			L070	3255 Nm	5965 Nm

**SERIE 53 (G053) /
NG54 /
287.20 (2820)
(Ø35x96,8)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	G053CC00008	G053		35	96,8	1	343	40	DIN	100	6	8	57	65	84	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00007	G053		35	96,8	1	343	40	DIN	100	6	10	57	65	84	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00009	G053		35	96,8	1	343	40	DIN	100	8	10	57	65	84	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00001	G053		35	96,8	1	325	40	DIN	120	6	8	75	56	101,5	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G05313DD001	G053		35	96,8	1	285	30	DIN	120	8	8	75	56	101,5	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00003	G053		35	96,8	1	325	40	DIN	120	8	8	75	56	101,5	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00002	G053		35	96,8	1	325	40	DIN	120	8	10	75	56	101,5	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00004	G053		35	96,8	1	325	40	DIN	150	4	10	90	56	130	20°			287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00006	G053		35	96,8	1	325	40	SAE	116	4	12	69,85	56	95,25	20°		Acopl.SAE 1400	287.20	3000 Nm.	4200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G053CC00010	G053		35	96,8	1	349	40	KV	120	4	11	KV70°	68	100	20°		Dentado frontal	287.20	3000 Nm.	4200 Nm

**SERIE 0.112 (0112)
(Ø35x97)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	011213DD001	0112		34	97	9	325	35	DIN	120	8	8	75	60	101,5	20°	0.112.130.0001		0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD003	0112		34	97	9	360	50	DIN	120	8	8	75	60	101,5	20°	0.112.130.0002		0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD005	0112		34	97	8	400	60	DIN	120	8	8	75	60	101,5	20°	0.112.140.0001		0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD007	0112		34	97	8	430	60	DIN	120	8	8	75	60	101,5	20°	0.112.140.0002		0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD009	0112		34	97	8	435	60	DIN	120	8	8	75	70	101,5	35°	0.112.145.0201	Gran angulo	0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD010	0112		34	97	8	470	60	DIN	120	8	8	75	70	101,5	35°	0.112.145.0202	Gran angulo	0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD002	0112		34	97	9	325	35	DIN	150	8	10	90	60	130	18°	0.112.131.0201		0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD004	0112		34	97	9	360	50	DIN	150	8	10	90	60	130	18°	0.112.131.0202		0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD006	0112		34	97	8	400	60	DIN	150	8	10	90	60	130	18°	0.112.141.0001		0112	3350 Nm	4350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011213DD008	0112		34	97	8	430	60	DIN	150	8	10	90	60	130	18°	0.112.141.0002		0112	3350 Nm	4350 Nm

**SERIE 0.113 (0113)
(Ø38x106)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	011313DD001	0113		38	106	9	345	35	DIN	120	8	10	75	60	101,5	20º	0.113.130.0001		0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD012	0113		38	106	9	375	50	DIN	150	8	10	90	60	101,5	20º	0.113.131.0002		0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD003	0113		38	106	9	375	50	DIN	120	8	10	75	60	101,5	20º	0.113.130.0002		0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD011	0113		38	106	9	375	50	DIN	120	8	10	75	60	101,5	20º	0.113.130.5053	Chaveta transversal 14P9x105x25	0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD014	0113		38	106	9	375	50	DIN	120	8	10	75	60	101,5	20º	0.113.130.0862 (0.113.130.0106)	ENGRASADORES EXTERIORES	0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD005	0113		38	106	8	420	60	DIN	120	8	10	75	60	101,5	20º	0.113.140.0001		0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD007	0113		38	106	8	450	60	DIN	120	8	10	75	60	101,5	20º	0.113.140.0002		0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD009	0113		38	106	8	460	60	DIN	120	8	10	75	72	101,5	35º	0.113.145.0001	Gran angulo	0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD010	0113		38	106	8	495	60	DIN	120	8	10	75	72	101,5	35º	0.113.145.0002	Gran angulo	0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD002	0113		38	106	9	345	35	DIN	150	8	10	90	60	130	18º	0.113.131.0001		0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD006	0113		38	106	8	420	60	DIN	150	8	10	90	60	130	18º	0.113.141.0001		0113	4100 Nm	5350 Nm
CARDAN CORTO ELBE	011313DD008	0113		38	106	8	450	60	DIN	150	8	10	90	60	130	18º	0.113.141.0002		0113	4100 Nm	5350 Nm

**SERIE SCANIA
P30, P300
(Ø38x148)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SCANIA	P300CC00001	P300		38	148	7	400	90										UNION CON TUBO	P300		

**SERIE 63 (G063)
587.15 (5815) /
K253
(Ø42x104,5)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	G063CC00004	G063		42	104,5	1	376	30	DIN	120	8	10	75	75	101,5	25º			587.15	4400 Nm	6200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G063CC00001	G063		42	104,5	1	350	30	DIN	150	8	10	90	62	130	20º			587.15	4400 Nm	6200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G063CC00002	G063		42	104,5	1	350	30	DIN	150	8	12	90	62	130	20º			587.15	4400 Nm	6200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G063CC00006	G063		42	104,5	1	380	30	DIN	120/150	8	10	75/90	75/62	101,5/130	25º/20º			587.15	4400 Nm	6200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G063CC00003	G063		42	104,5	1	350	30	SAE	150	4	14	95,25	62	120,6	20º		Acopl.SAE 1500	587.15	4400 Nm	6200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G063CC00007	G063		42	104,5	1	460	30	SAE	150	4	14	95,25	62		20º		Acopl.SAE 1500	587.15	4400 Nm	6200 Nm
CARDAN CORTO DIN	G063CC00005	G063		42	104,5	1	376	30	KV	120	4	11	KV70º	75	100	25º		Dentado frontal	587.15	4400 Nm	6200 Nm

**SERIE 0.148 (0148)
(Ø42x117,5)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	014813DD006	0148		42	117,5	9	360	40	DIN	150	8	12	90	65	130	20º	0.148.130.0001		0148	5500 Nm	7050 Nm
CARDAN CORTO ELBE	014813DD003	0148		42	117,5	9	400	80	DIN	150	8	12	90	65	130	20º	0.148.130.0002		0148	5500 Nm	7050 Nm
CARDAN CORTO ELBE	014813DD005	0148		42	117,5	9	460	80	DIN	150	8	12	90	65	130	20º	0.148.140.0001		0148	5500 Nm	7050 Nm
CARDAN CORTO ELBE	014813DD002	0148		42	117,5	9	360	40	DIN	180	8	12	110	65	155,5	20º	0.148.131.0001		0148	5500 Nm	7050 Nm
CARDAN CORTO ELBE	014813DD004	0148		42	117,5	9	400	80	DIN	180	8	12	110	65	155,5	20º	0.148.131.0002		0148	5500 Nm	7050 Nm

**SERIE 687.35 (6835) /
2035/ NG65
(Ø42x119,4)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO COMPACT	6835CC00010	6835		42	119,4	1	484	110	DIN	150	8	12,1	90	95	130	25°			2035		10000 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6835CC00011	6835		42	119,4	1	474	110	DIN	180	8	14,1	110	95	155,5	25°			2035		10000 Nm

**SERIE 1610
(Ø47,64x134,9)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1610CC00001	1610		47,6	134,9	6	236,6	19	SAE	175	8	10,1	168,2	47,8	155,5	8°			1610	4950 Nm	8815 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1610CC00002	1610		47,6	134,9	6	287,4	19	SAE	175	8	10,1	168,2	73,2	155,5	8°			1610	4950 Nm	8815 Nm
CARDAN CORTO SPICER	161013SS001	1610		47,6	134,9	6	348	37,3	SAE	175	8	10,1	168,2	69,85	155,5	13°			1610	4950 Nm	8815 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1610CC00003	1610		47,6	134,9	6	324,8	19	DIN	150	8	12,1	90	91,9	130	8°			1610	4950 Nm	8815 Nm

**SERIE 687.40 (6840) /
2040/
(Ø47,64x135,17)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN COMPACT	6840CC00010	6840		47,6	135,2	1	505	70	DIN	150	8	12	90	102	130	25°			2040		14000 Nm
CARDAN COMPACT	6840CC00009	6840		47,6	135,2	1	505	70	DIN	180	8	14	110	102	155,5	25°			2040		14000 Nm

**SERIE K375 /
587.20 (5820)
(Ø48x116,5)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	N° Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	5820CC00001	5820		48	116,5	1	445	30	DIN	150	8	12	90	86	130	25°			587.20		

**SERIE 286.33 (2833) /
385 (0385) /
0.158 (0158)
(Ø48x126)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	015813DD001	0158		48	126	9	400	50	DIN	150	8	12	90	75	130	20°	0.158.130.0001		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD019	0158		48	126	9	465	80	DIN	150	8	12	90	75	130	20°	0.158.130.0002		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD010	0158		48	126	9	610	110	DIN	150	8	12	90	75	130	20°	0.158.140.0001		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD014	0158		48	126	9	650	130	DIN	150	8	12	90	75	130	20°	0.158.140.0002		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD005	0158		48	126	9	545	40	DIN	150	8	12	90	90	130	35°	0.158.135.0001	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD007	0158		48	126	9	585	80	DIN	150	8	12	90	90	130	35°	0.158.135.0002	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD021	0158		48	126	9	640	110	DIN	150	8	12	90	90	130	35°	0.158.145.0001	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD016	0158		48	126	9	680	130	DIN	150	8	12	90	90	130	35°	0.158.145.0002	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD002	0158		48	126	9	400	50	DIN	180	8	14	110	75	155,5	20°	0.158.131.0001		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD004	0158		48	126	9	465	80	DIN	180	8	14	110	75	155,5	20°	0.158.131.0002		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD011	0158		48	126	9	610	110	DIN	180	8	14	110	75	155,5	20°	0.158.141.0001		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD015	0158		48	126	9	650	130	DIN	180	8	14	110	75	155,5	20°	0.158.141.0002		0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD006	0158		48	126	9	545	40	DIN	180	8	14	110	90	155,5	35°	0.158.136.0001	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD022	0158		48	126	9	585	80	DIN	180	8	14	110	90	155,5	35°	0.158.136.0002	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD013	0158		48	126	9	640	110	DIN	180	8	14	110	90	155,5	35°	0.158.146.0001	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm
CARDAN CORTO ELBE	015813DD017	0158		48	126	9	680	130	DIN	180	8	14	110	90	155,5	35°	0.158.146.0002	Gran angulo	0158	8200 Nm	10650 Nm

**SERIE SCANIA
P40, P400
(Ø48x161)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SCANIA	P400CC00001	P400		48	161	7	350	60										UNION CON TUBO	P400		

**SERIE 1710
(Ø49,2x155)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1710CC00006	1710		49,2	155	6	372	19	SAE	175	8	10,1	168,2	102	155,5	8°		Acoplam.1610	1710	6510 Nm	10845 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1710CC00001	1710		49,2	155	6	269,6	19	SAE	203,2	8	10,1	196,8	50,8	184	8°			1710	6510 Nm	10845 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1710CC00002	1710		49,2	155	6	320,4	19	SAE	203,2	12	10,1	196,8	76,2	184	8°			1710	6510 Nm	10845 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1710CC00005	1710		49,2	155	6	372	19	DIN	180	8	14,1	110	102	155,5	8°			1710	6510 Nm	10845 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1710CC00004	1710		49,2	155	6	365	19	DIN	180	8	16	110	102	155,5	8°			1710	6510 Nm	
CARDAN CORTO SPICER	1710CC00003	1710		49,2	155	6	330	19	KV	150	4	13	KV70°	81	130	8°		Dentado frontal	1710	6510 Nm	10845 Nm

**SERIE 1760
(Ø49,2x177,8)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1760CC00001	1760		49,2	177,8	6	488,4	96,4	SAE	203,2	12	11,1	196,8	86	184	30°			1760	7865 Nm	13830 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1760CC00002	1760		49,2	177,8	6	492,4	96,4	KV	180	4	15	KV70°	88	150	25°		Dentado frontal	1760	7865 Nm	13830 Nm

SERIE 1810
(Ø49,2x191,5)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SPICER	1810CC00001	1810		49,2	191,5	6	342,9	26,5	SAE	203,2	12	11,1	196,8	66	184	12°			1810	8815 Nm	16270 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1810CC00002	1810		49,2	191,5	6	382,9	26,5	SAE	203,2	12	11,1	196,8	86	184	12°			1810	8815 Nm	16270 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1810CC00005	1810		49,2	191,5	6	394,9	26,5	DIN	180	8	14	110	92	155,5	12°			1810	8815 Nm	16270 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1810CC00004	1810		49,2	191,5	6	394,9	26,5	DIN	180	10	16,1	110	92	155,5	12°			1810	8815 Nm	16270 Nm
CARDAN CORTO SPICER	1810CC00003	1810		49,2	191,5	6	386,9	26,5	KV	180	4	15	KV70°	88	150	12°		Dentado frontal	1810	8815 Nm	16270 Nm

SERIE 68 (G068) /
587.30 (5830) /
K400 / K411
(Ø52x133)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	G068CC00006	G068		52	133	1	500	75	DIN	150	8	12	90	75	130	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00014	G068		52	133	1	445	40	DIN	150	8	12	90	95	130	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00010	G068		52	133	1	410	50	DIN	180	8	14	110	78	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00013	G068		52	133	1	585	80	DIN	180	8	14	110	95	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00005	G068		52	133	1	466	75	DIN	180	8	16	110	78	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00017	G068		52	133	1	600	110	DIN	180	8	16	110	95	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00004	G068		52	133	1	466	75	DIN	180	10	14	110	78	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00003	G068		52	133	1	466	75	DIN	180	10	16	110	78	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00018	G068		52	133	1	600	110	DIN	180	10	16	110	95	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00008	G068		52	133	1	500	75	KV	180	4	15	KV70°	95	150	20°		Dentado frontal	587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00016	G068		52	133	1	440	50	SAE	175	8	10	168,2	95	155,5	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm
CARDAN CORTO DIN	G068CC00009	G068		52	133	1	500	75	SAE	203	12	11	196,8	95	184	20°			587.30	10000 Nm	11500 Nm

SERIE 687.45 (6845)
2045 /
2047 (6847) / K590 /
70 (G070)
(Ø52x147,2)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO COMPACT	6845CC00004	6845		52	147,2	1	475	40	DIN	180	8	14	110	95	155,5	24°			687.45		17000 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6845CC00009	6845		52	147,2	1	491	110	KV	180	4	15	KV70°	87	150	24°			687.45		17000 Nm

SERIE 286.37 (2837) /
389 (0389) /
0.117 (0117)
(Ø53x135)

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO ELBE	011713DD001	0117		53	135	9	495	45	DIN	180	8	16	110	86	155,5	30	0.117.131.0090	HIGH TEMPERATURE	0117	10000 Nm	13000 Nm
CARDAN CORTO ELBE	0117CC00001	0117		53	135	9	495	45	DIN	150	8	12	90	86	130	30	0.117.130.0001		0117	10000 Nm	13000 Nm

**SERIE 72 (G072) /
587.35 (5835) /
K600
(Ø57x144)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	G072CC00001	G072		57	144	1	570	100	DIN	180	8	14	110	85	155,5	20º			587.35	15000 Nm	21000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G072CC00003	G072		57	144	1	570	100	DIN	180	8	16	110	85	155,5	20º			587.35	15000 Nm	21000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G072CC00002	G072		57	144	1	570	100	DIN	180	10	16	110	85	155,5	20º			587.35	15000 Nm	21000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G072CC00006	G072		57	144	1	570	100	DIN	180	10	16	110	100	155,5	20º			587.35	15000 Nm	21000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G072CC00005	G072		57	144	1	600	100	SAE	203,2	12	11	196,8	100	184,15	20º		Acopl.SAE 1800	587.35	15000 Nm	21000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G072CC00004	G072		57	144	1	600	100	KV	180	4	15	KV70º	100	150	20º		Dentado frontal	587.35	15000 Nm	21000 Nm

**SERIE 73 (G073) /
587.42 (5842) /
0.120 (0120) /
687.55 (6855) 2055
(Ø57x152)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN	G073CC00011	G073		57	152	1	450	40	DIN	180	8	14	110	85	155,5	20º			587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G073CC00002	G073		57	152	2	365	15	DIN	180	8	16	110	85	155,5	7º			587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G073CC00010	G073		57	152	1	450	40	DIN	180	8	16	110	85	155,5	20º			587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G073CC00001	G073		57	152	1	510	40	DIN	180	10	16	110	85	155,5	20º			587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G073CC00014	G073		57	152	2	395	15	DIN	180	10	16	110	100	155,5	7º			587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G073CC00004	G073		57	152	1	540	40	SAE	203,2	12	11	196,82	100	184,15	20º		Acopl.SAE 1800	587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G073CC00003	G073		57	152	1	530	40	KV	180	4	15	KV70º	95	150	20º		Dentado frontal	587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO DIN	G073CC00012	G073		57	152	1	480	50	DIN	225	8	16	140	100	196	20º			587.42	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6855CC00014	6855		57	152	1	563	40	DIN	180	10	16	110	115	155	25º			687.55	17000 Nm	25000 Nm
CARDAN CORTO COMPACT	6855CC00015	6855		57	152	1	517	40	KV	180	4	15	KV70º	92	150	25º			687.55	17000 Nm	25000 Nm

**SERIE SCANIA
P50, P500
(Ø57x164)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO SCANIA	P500CC00001	P500		57	164	7	470	100										UNION CON TUBO	P500		

**SERIE 80 (G080) /
587.50 (5850)
(Ø72x185)**

ARTICULO	REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	TIPO	ØA	Nº Talad.	ØT	ØC	E	Ø d2		REF.FAB.	OBSERV.	EQUIV.	PAR NOMINAL	PAR MAX
CARDAN CORTO DIN INDUST	G080CC00001	G080		72	185	2	450	15	DIN	225	8	16	140	108	196	24º			587.50	26000 Nm	33000 Nm
CARDAN CORTO DIN INDUST	G080CC00002	G080		72	185	2	730	80	DIN	250	8	16	140	108	196	24º			587.50	26000 Nm	33000 Nm
CARDAN CORTO DIN INDUST	5850CC00001	5850		72	185	2	415	40	DIN	275	10	14	140	68	284	5º			587.50	26000 Nm	23000 Nm