



# IVECO (DAILY)



FIG. A

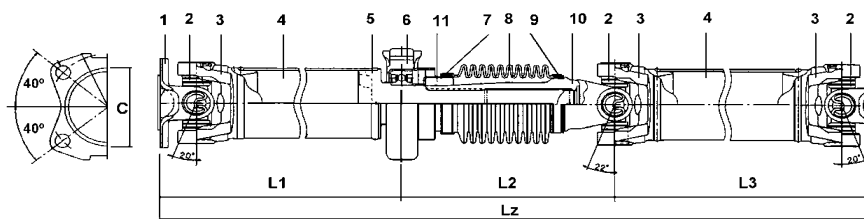

SOPORTE

REF. Cardyfren	FIG	SERIE	ARTICULO	OBSERVACIONES	
1310 3007	1	1310	PLATO	SAE 1310 Centraje C=69,9 (1410) 4 Tal. M12	2-2-1459
1310 3001	1	1310	PLATO (OPCION)	SAE 1310 Centraje C=60,3	2-2-329
40 12704	2	1310	CRUZ	Ø27 x 81 Lubricada a vida / conformada en frio	5-625X
1310 5003	3	1310	HORQUILLA FIJA	Para tubo Ø 76x2,1	2-28-437
1310 1204	4	1310	TUBO	Ø 76,2 x 2,11	24-30-42
1310 6007	5	1310	BARRON SOPORTE	L=197,2 (19/20 Estrias) Rilsan / Para tubo Ø 76x2,1	2-53-1451
1310 0103	6	1310	SOPORTE	Rodamiento R=Ø 40 / Long. entre taladros=168	211926-2X
1310 ACD1	7	1310	ABRAZADERA	Fijación de fuellea casquillo de soporte	00-11-89-1
1310 ACD2	8	1310	FUELLE	Caucho	232818
1310 ACD3	9	1310	ABRAZADERA	Fijación de fuellea horquilla corredera	00-11-89-2
1310 7120	10	1310	HORQUILLA CORREDERA	Deslizamiento = 85 mm	2-3-13981X
1310 ACD4	11	1310	CASQUILLO DE SOPORTE	Para fijación de fuelle.	232817
1310 920707 0570	A	1310	TRANSMISION PLATO SAE 1410	Lz=570mm (Minimo realizable) Con platos 1310 3007	EESKU-000678
1310 920101 0570	A	1310	TRANSMISION PLATO SAE 1310	Lz=570mm (Minimo realizable) Con platos 1310 3001	
1410 3005	1	1410	PLATO	SAE 1410 Centraje C=69,9 (1410) 4 Tal. M12,1	3-2-1329
1410 3001	1	1410	PLATO (OPCION)	SAE 1410 Centraje C=69,9 (1410) 4 Tal. M11,1	3-2-159
40 13007	2	1410	CRUZ	Ø30,1 x 106,3 Lubricada a vida / conformada en frio	5-641X
1410 5011	3	1410	HORQUILLA FIJA	Para tubo Ø 76,2 x 2,41	3-28-267
1410 1201	4	1410	TUBO	Ø 76,2 x 2,41	24-30-12
1410 6007	5	1410	BARRON SOPORTE	L=205,2 (22 Estrias)Rilsan / Para tubo Ø 76,2 x 2,41	3-53-2401
1310 0103	6	1410	SOPORTE	Rodamiento R=Ø 40 / Long. entre taladros=168	211926-2X
1310 ACD1	7	1410	ABRAZADERA	Fijación de fuellea casquillo de soporte	00-11-89-1
1310 ACD2	8	1410	FUELLE	Caucho	232818
1310 ACD3	9	1410	ABRAZADERA	Fijación de fuellea horquilla corredera	00-11-89-2
1410 7120	10	1410	HORQUILLA CORREDERA	Deslizamiento = 85 mm	3-3-6571X
1310 ACD4	11	1410	CASQUILLO DE SOPORTE	Para fijación de fuelle.	232817
1410 920505 0570	A	1410	TRANSMISION	Lz=570mm (Minimo realizable) Con platos 1410 3005	EESKU-000849
1410 920101 0570	A	1410	TRANSMISION	Lz=570mm (Minimo realizable) Con platos 1410 3001	